


L8542107
Rev. 07/06/01

BENINCA®

CENTRALE DI COMANDO
CONTROL UNIT
STEUEREINHEIT
CENTRALE DE COMMANDE
CENTRAL DE MANDO
CENTRALKA STEROWANIA
Команден блок

START

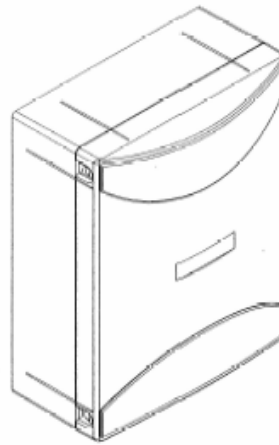

Инструкция за работа

Libro istruzioni

Operating instructions

Betriebsanleitung

Livret d'instructions

Manual de instrucciones

Książeczka z instrukcjami



UNIONE NAZIONALE COSTRUTTORI
AUTOMATISMI PER CANCELLI, PORTE,
SERRANDE ED AFFINI

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Dichiarazione CE di conformità
EC declaration of conformity
EG-Konformitätserklärung

Déclaration CE de conformité
Declaracion CE de conformidad
Deklaracja UE o zgodności

С настоящата декларация, долуподписаният Луиджи Бенинка декларирам ,че нашият продукт

Con la presente dichiariamo che il nostro prodotto

We hereby declare that our product

Hiermit erklaren wir, dass unser Produkt

Nous déclarons par la présente que notre produit

Por la presente declaramos que nuestro producto

Niniejszym oświadczamy że nasz produkt

START

è conforme alle seguenti disposizioni pertinenti:

complies with the following relevant provisions:

folgenden einschlagigen Bestimmungen entspricht:

correspond aux dispositions pertinentes suivantes:

satisface las disposiciones pertinentes siguientes:

zgodny jest z poniżej wyszczególnionymi rozporządzeniami:

Отговаря на следните приложими клаузи

Електромагнитна директива
(89/336/ЕЕС, 93/68/ЕЕС)

Нисковолтова директива (73/23/ЕЕС,
93/68/ЕЕС)

Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
(89/336/CCE, 93/68/CEE)

Direttiva sulla bassa tensione (73/23/CEE, 93/68/CEE)

EMC guidelines (89/336/EEC, 93/68/EEC)

Low voltage guidelines (73/23/EEC, 93/68/EEC)

EMV-Richtlinie (89/336/EWG, 93/68/EWG)

Tiefe Spannung Richtlinie (73/23/EWG, 93/68/EWG)

Directive EMV (89/336/CCE, 93/68/CEE)

Directive bas voltage (73/23/CEE, 93/68/CEE)

(Compatibilité électromagnétique)

Reglamento de bajo Voltaje (73/23/MCE, 93/68/MCE)

Reglamento de compatibilidad electromagnética

Wytyczna odnośnie niskiego napięcia (73/23/EWG,

(89/336/MCE, 93/68/MCE)


93/68/EWG)

Wytyczna odnośnie zdolności współdziałania elektromagne-
tycznego (89/336/EWG, 93/68/EWG)

Benincà Luigi, Responsabile legale.
Sandrigo, 01/06/2006.

BENINCA®

Automatismi Benincà SpA
Via Capitello, 45
36066 Sandrigo (VI)
ITALIA

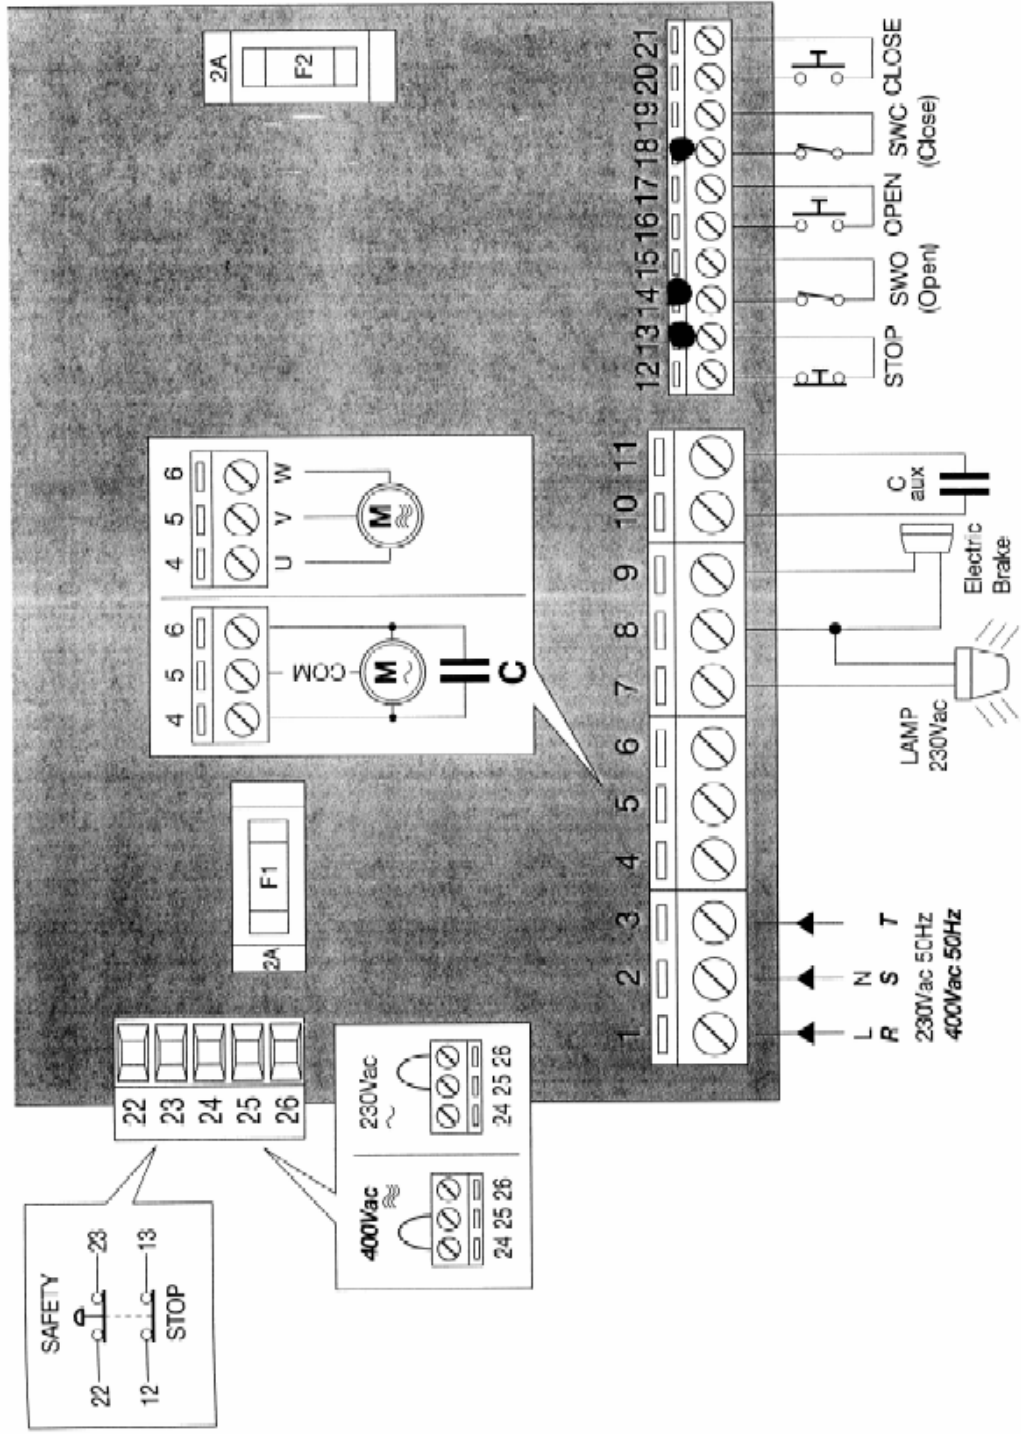

Команден блок START

Командният блок START може да бъде използван за управление на 1 монофазен 230 V ас мотор или на 1 трифазен 400 V ас мотор с мощност не по-голяма от 750 W за монофазни мотори и 2200 W за трифазни мотори.

ВАЖНО:

Този контролен блок работи по схема “Непрекъснато натиснат бутон”

Бутоните ОТВОРЕНО - ЗАТВОРЕНО трябва да бъдат държани натиснати до края на операцията.

Не използвайте управление със самозадържащи контакти.

Управляващите устройства трябва да бъдат разположени близко до мястото на отваряне.

Операторът който управлява портата / вратата трябва да има обхваща изцяло с поглед портата/вратата и трябва да стои на безопасно разстояние.




ОБЩИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- а) Свързването с проводниците и оперативната логика трябва да бъдат в съответствие с действащите наредби.
- б) Кабелите с различно напрежение трябва да не се допират, или да бъдат изолирани с най-малко 1 мм допълнителна изолация.
- в) Кабелите трябва да бъдат укрепени колкото се може по-близо до клемите.
- г) Проверете свързванията преди да захраните с напрежение уреда.
- д) Нормално Затворените входове които не се използват, трябва да бъдат замостени.
- е) Захранването трябва да бъде свързано към многополюсен ключ, при който разстоянието между отворените контакти трябва да бъде 3 мм и повече. Проверете дали на входа на електрическата система е предвиден съответстващ диференциален ключ за високи стойности на тока.

ВХОДНО/ИЗХОДНИ ФУНКЦИИ

Команден блок START		
Клема №	Функция	Описание
1-2	Захранване на монофазен двигател	Вход, монофазен, захранване 230 Vac/ 50 Hz (1-Фаза / 2-Нула)
1-2-3	Захранване на трифазен двигател	Вход, трифазен, захранване 400 Vac/ 50 Hz (1-R/ 2-S/ 3-T)
4-5-6	Мотор	230 Vac свързване на монофазен мотор: 4- Фаза + кондензатор/ 5- Общ/ 6- Фаза + кондензатор 400 Vac – свързване на трифазен мотор:

		4-U/ 5-V/ 6-W Проверете дали джъмпера е на правилното положение за избор на напрежението на клеми 24-25-26
7-8	Мигаща светлина	Свързване на мигаща лампа, 230 Vac 40 W макс.
8-9	Спирачка на мотора	ВНИМАНИЕ: Изход 230 Vac; 1 А макс. за свързване на електрическа спирачка. При спиране на мотора, се захранва с 230 Vac. При тръгване на мотора, няма захранване.
10-11	Допълнителен кондензатор	Свободен НО (Нормално Отворен) контакт (10 А макс.) за допълнителен кондензатор. Вж. схемата. При всеки старт, го свързва за 1.5 секунди
12	STOP	Вход, бутон СТОП (НЗ контакт)
13	COM	Общ
14	COM	Общ
15	SWO	Вход за краен изключвател ОТВОРЕНО (НЗ)
16-17	OPEN	Вход, бутон ОТВОРЕНО (НО контакт)
18	COM	Общ
19	SWC	Вход за краен изключвател ЗАТВОРЕНО (НЗ)
20-21	CLOSE	Вход, бутон ЗАТВОРЕНО (НО) контакт
22-23	SAFETY	Свързване на Аварийен стоп. Махнета моста и свържете към превключвател ВНИМАНИЕ: Прекъсва само основното захранване. <i>Електрическата спирачка остава захранена.</i>
24-25-26	Избор на напрежение	Избор на захранващо напрежение, да бъдат замостени: 24 и 25 за трифазно захранване (400 Vac) 25 и 26 за монофазно захранване (230 Vac)

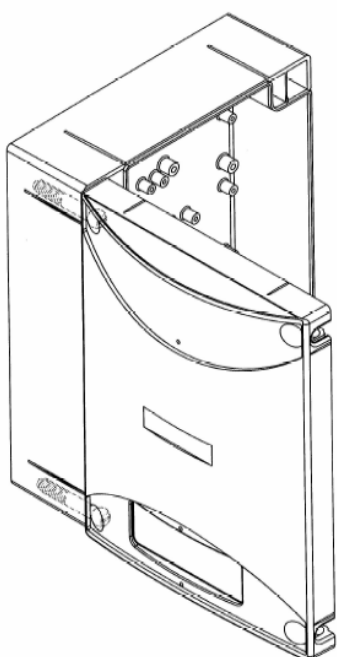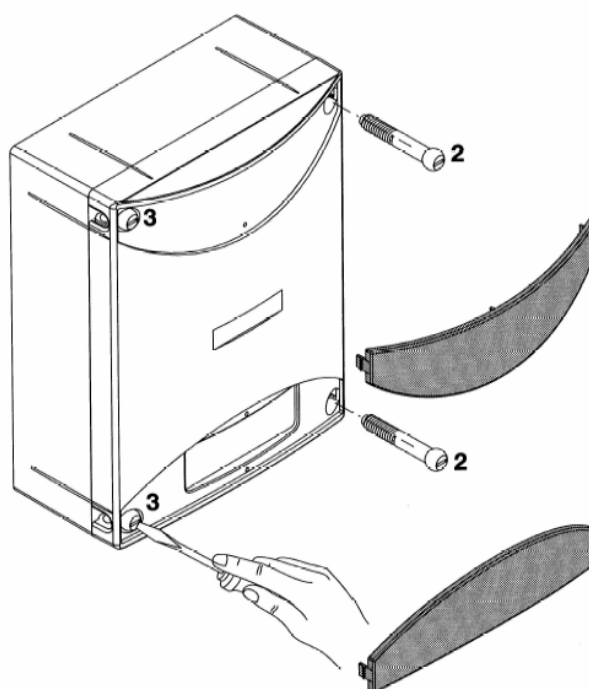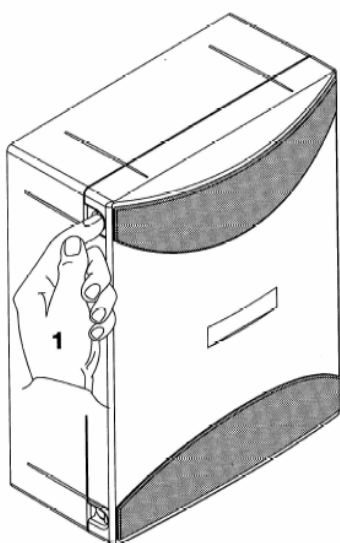

1. Натиснете “щипките” от страни, за да свалите двете пластини, които прикриват болтовете.
2. Развийте до край и отстранете двата винта откъм желаната за отваряне страна.
3. Отвийте с 2-3 оборота другите два винта, които ще действат като панти, без да ги изваждате, така че това ще ви позволи да отворите капака на кутията.

BENINCA®

AUTOMATISMI BENINCA SpA - Via Capitello, 45 - 36066 Sandrigo (VI) - Tel. 0444 751030 r.a. - Fax 0444 759728